ALBA DIAGNOSTICS

KATALOG FÜR PROFESSIONELLE WERKSTATTAUSRÜSTUNG

T: +44 (0)1592 774333
F: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
marketing@brakefluidtester.com

www.albadiagnostics.com
www.brakefluidtester.com

FIRMEN PROFIL

Alba Diagnostics Ltd., Entwickler und Hersteller fachspezifischer Ausrüstung für Kfz-Werkstätten, wurde 1991 vom Geschäftsführer Stewart Whitton gegründet.

Das Unternehmen entwickelte sich vom Zwei-Mann-Betrieb mit 3 Produkten zum Hersteller des weltweit führenden Bremsflüssigkeitstesters mit einem Angebot von mehr als 200 Ausrüstungsgegenständen für Kfz-Werkstätten. Im Bereich der Technologien für Bremsflüssigkeitstests ist Alba ein anerkannter Experte.

Alba produziert im Auftrag von und für einige der größten Bremsen-, Bremsflüssigkeits- und Automobilhersteller weltweit wie zum Beispiel Castrol, Delphi, Ford und Caltex. Wir sind ein vom Ford Service Equipment-Programm anerkannter Lieferant. Sechzig Prozent unserer Produkte exportieren wir in 30 Länder weltweit, darunter auch Japan und USA.

Zusätzlich zu unseren eigenen Produkten importieren und vertreiben wir ein stetig wachsendes Produktportfolio für den Zubehörmarkt der Automobilindustrie. Dank unserer umfangreichen Lagerkapazitäten und erstklassigen Kommunikationsmöglichkeiten importieren und exportieren wir aus und in die ganze Welt.

Wir sind stolz, dass wir über unser Standardprogramm an Werkzeugen und Ausrüstung hinaus einen kompletten Beschaffungsservice anbieten können. Dabei liefern wir nicht direkt an den Endkunden, sondern greifen auf unser bestehendes Vertriebsnetzwerk zurück.

Unser Ziel bei Alba ist es, die Position des Marktführers für die Beschaffung und Lieferung von Zubehör für die Automobilindustrie einzunehmen.

BREMSFLÜSSIGKEITSTESTS - EINE LEISTUNG, DIE SICH AUSZAHLT

Bremsflüssigkeit ist für extreme Kälte- und Wärmeunterschiede konzipiert und schützt das Bremssystem vor Korrosion. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d.h. sie absorbiert Wasser, was im Zeitverlauf zu einer qualitativen Verschlechterung der Bremsflüssigkeit und einem Absinken des Siedepunkts führt und im Extremfall einen totalen Bremsenausfall nach sich ziehen kann.

Das genaueste Verfahren zur Kontrolle des Siedepunkts der Bremsflüssigkeit ist die Verwendung des Alba-Siedepunkt-Prüfgeräts. Die Bremsflüssigkeit sollte gewechselt werden, wenn der Siedepunkt unter der empfohlenen Mindesttemperatur liegt. Wir empfehlen, als Sicherheitsmarge 10% von der am Hauptzylinder gemessenen Temperatur abzuziehen, da die Temperatur am Bremskaliber grundsätzlich rund 10% höher liegt.

Der Bremsflüssigkeitstest und -wechsel ist ebenso rentabel wie der Ölwechsel. Prüfen Sie jedes Fahrzeug in Ihrer Werkstatt. Beispiel: 8 Fahrzeuge pro Tag, bei 4 Fahrzeugen ist ein Bremsflüssigkeitswechsel erforderlich. Nicht alle Kunden werden den Wechsel durchführen lassen, gehen wir somit von 2 Bremsflüssigkeitswechseln pro Tag aus:

Kosten pro Fahrzeug	Zusätzlicher Umsatz/Woche	Zusätzlicher Umsatz/Jahr
30,95 pro Fahrzeug	480	24,000
49,95 pro Fahrzeug	600	30,000

FAKT: Bei jedem zweiten Fahrzeug ist der Feuchtigkeitsgehalt der Bremsflüssigkeit zu hoch und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

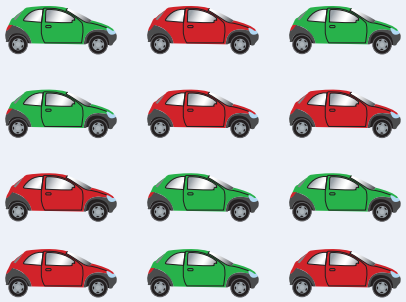

Die Feuchtigkeitsabsorption senkt die Wärmeresistenz der Bremsflüssigkeit.

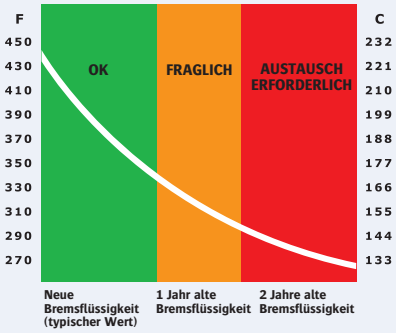

DRUCK-BREMSENENTLÜFTER

In der Regel sind 3 Personen mit dem manuellen Entlüften von Bremsen beschäftigt: Eine Person betätigt die Bremsen, eine zweite fängt die Bremsflüssigkeit auf und eine dritte füllt den Behälter auf. Der Alba-Druck-Bremsenentlüfter ist für die Bedienung durch eine Person konzipiert und entlüftet das gesamte Bremssystem in nur 15 Minuten. Das Alba-Gerät ist mit einer eigenen integrierten Pumpe und einem Motor ausgestattet (Stromversorgung über die Fahrzeugbatterie). Die Verwendung von Druckluft, die zur einer Verunreinigung der Bremsflüssigkeit mit Feuchtigkeit führen kann, wird auf diese Weise vermieden. Anstelle eines Vakuums arbeitet das Gerät mit Druck. Vakuumentlüfter ziehen die Bremsflüssigkeit durch das gesamte Fahrzeug, was zu Schäden an den Ventilen usw. führen kann. Wird das System nicht extrem sorgfältig aufgefüllt, besteht ferner die Gefahr, dass Luft in das Bremssystem gelangt.

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

BREMSFLÜSSIGKEITS-SICHERHEITSMESSER

- Preisgekröntes ergonomisches design
- Betrieb durch fahrzeugeigene 12v-batterie
- Betriebshinweise auf lcd-anzeige in 19 sprachen und °c & f
- die führenden bremsen - und bremsflüssigkeitshersteller
- Unsere kunden
- Meßtemperatur jetzt bis 320°c (608°f) - eignet sich für neue bremsflüssigkeit und motorrennensflüssigkeit
- Polaritätgeschützt
- Betriebsanleitung für den kompletten prüfvorgang auf lcd-anzeige

Nr. ALB1100

DRUCKBREMSENENTLÜFTER

Erneuerung der bremsflüssigkeit in nur etwa 15 minuten - eine einfache sache

- Ein-man-betrieb in etwa 15 minuten
- Erneuerung der flüssigkeit oder systementlüftung
- Ohne druckluft, daher keine verunreinigung der bremsflüssigkeit
- Betrieb durch fahrzeugeigene 12-v batterie
- Mitgeliefert wird eine europäische kappe
- Auch zum entlüften der kupplung geeignet

Nr. ALB560

FAHRBARER BREMSENENTLÜFTER

- Keine lästigen Luftschläuche und Handpumpen
- Entlüftung kann von einem Bediener in rund 15 Minuten durchgeführt werden
- Für den Bremsflüssigkeitswechsel und die Entlüftung des gesamten Bremssystems geeignet
- Betrieb über die 12 Volt-Batterie des Fahrzeugs
- Arbeitet ohne Druckluft, daher keine Gefahr einer Verunreinigung der Bremsflüssigkeit
- 1 europäischer Adapter im Lieferumfang enthalten
- US-Adapter nur für den amerikanischen Markt erhältlich
- Geeignet für die Kupplungs- und Bremsenentlüftung
- Bremsflüssigkeit wird direkt aus dem Behälter angesaugt
- Komplett mit Hahnadapterset ALB30564
- Kapazität: 12 Liter
- Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
- Regulierbarer Druck bis zu 4 bar
- Lieferung mit Verschlussadapterset ALB30564

Nr. ALB575

DRUCKLUFT-BREMSENENTLÜFTER

- Druck wird im Behälter gespeichert (during operation)
- Master-Adapter-Set ALB30564 im Leiferumfang enthalten
- Für die Kupplungs - und Bremsenentlütung geeignet
- Fassungsvermögen des Behälters: 5 Liter
- Muss während des Arbeitsvorgangs mit der Luftversorgung verbunden bleiben

Nr. ALB30565

DRUCKLUFT-BREMSENENTLÜFTER

- Tragbar - knn von der Druckluftversorgung abgetrennt werden
- Druck wird im Behälter gespeichert
- Master-Adapter-Set ALB30564 im Leiferumfang enthalten
- Für die Kupplungs - und Bremsenentlütung geeignet
- Fassungsvermögen des Behälters: 5 Liter

Nr. ALB30566

MASTER-ADAPTER-SET

- Für die moisten Druck-Bremsensentlüfter geeignet (einschließlich ALB560, ALB575 und ALB30570)
- Umfasst europäischen Adapter, Mehrzweck- Aufsätze, US-Adapter (GM), BMW/Audi, Nissan, Mazda und Honda

Nr. ALB30564

DRUCK-BREMSÖLABSAUGER (ROSTFREI)

- Qualitativ hochwertige Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Luftbetrieben
- Lieferung mit General-Hahnadapterset ALB30564
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Druck wird im Behälter gespeichert

Nr. ALB30649

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

MEHRZWECK-AUFSATZ

- Zur Verwendung mit Druckluft-Bremsenentlüftern
- Passend für jeden runden Behälterhals bis zu einem Durchmesser von 85mm
- Passend für Behälter mit Bajonettverschluss
- Passt für Behälter mit Rundstutzen von 30 - 85mm Durchmesser

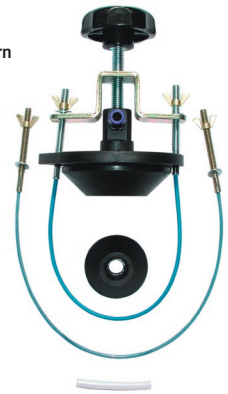

Nr. ALB592a

HANDBETRIEBENER DRUCK-BREMSENENTLÜFTI

- Einfache Einmannbedienung
- Einfache Handpumpenbedienung zur Druckerzeugung
- Tragbar
- Europäischer Adapter ist im Lieferumgang enthalten
- Fassungsvermögen: 1.9 Liter
- Schnellverschluss
- Druckablassventil

Die Verwendung mit dem Master-Adapter-Set

ALB30583
Mehrzweck-aufsatz zum gebrauch mit ALB30570 Handbetriebener Druck-bremsenentlüfte

Nr. ALB30570

6 LITER VAKUUM-BREMSENENTLÜFTER

- Fassungsvermögen: 6 Liter
- Anschluss an das Druckluftsystem in der Werkstatt
- Einzigartiger Gummiadapter zur Flüssigkeitsabsaugung (verhindert Lecks)
- Entfernung der Bremsflüssigkeit über Entlüftungsstutzen, um das Entleeren oder den Austausch der gesamten Bremsflüssigkeit zu ermöglichen

Nr. ALB30734

VAKUUM-BREMSÖLABSAUGER

- Entfernt Flüssigkeit mit Absaugnippeln
- Neues Design mit großem Tankinhalt von 3 Litern
- Arbeitet mit der normalen Luftversorgung der Werkstatt
- Einzigartiger Gummianschluss zum Absaugen der Flüssigkeit (vermeidet Tropfen)

Nr. ALB30677

GERÄTESET ZUM WECHSEL DER BREMSFLÜSSIGKEIT UNTER VAKUUM 500ML

- Einmann-Bedienung
- Schnelles effizientes Abzapfen unter Vakuum
- 500ml - Ausgleichsbehälter mit Überfüllventilkontrolle
- Schnellkupplungs-Sperrverschluss
- Universeller Gummischraubanschluss zum Zapfen
- 700mm Zapfschlauch
- Bequemer Haken zum Aufhängen
- Pneumatisch

Nr. ALB70850

BREMSFLÜSSIGKEITS-WECHSELSET MIT NACHFÜLLFLASCHE

- Das ultimative Einmann-Set zum Wechseln der Bremsflüssigkeits
- Schnelles, effizientes, luftbetriebenes Zapfverfahren
- 1.5 Liter - Ausgleichsbehälter mit Überfüllventilkontrolle
- Schnellkupplungs-Sperrverschluss
- Universeller Gummischraubanschluss zum Zapfen
- 700mm Zapfschlauch
- Bequemer Haken zum Aufhängen

Nr. ALB70855

NACHFÜLLER BREMSÖLABSAUGER

- Halteclip sorgt für sichere Befestigung an allen Druckzylinder-Behälterarten
- Sicheres Entlüftungssystem sorgt für ununterbrochenen, kontinuierlichen Flüssigkeitsfluss
- Höheneinstellung für Einhaltung des erforderlichen maximalen Flüssigkeitsniveaus
- Hahn mit On/Off-Position gestattet Einpassen und Aufbewahren ohne Verschütten

Nr. ALB70895

VAKUUM-BREMSENENTLÜFTER

- Vakuum-Bremsenentlüfter, komplett mit Motorradanschluss und Nachfüllflaschen
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Anschluss an das Druckluftsystem in der Werkstatt
- Einzigartiger Gummiadapter zur Flüssigkeitsabsaugung (verhindert Lecks)
- Entfernung der Bremsflüssigkeit über Entlüftungsstutzen, um das Entleeren oder den Austausch der gesamten Bremsflüssigkeit zu ermöglichen

Ebenfalls erhältlich:
ALB30591
Wie oben ohne Nachfüllflaschen

Nr. ALB30558

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

DIGITALES BREMSSCHEIBEN / BREMSBELAGMESSGERÄT

- Messbereich: 0 - 150mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox

Nr. ALB30596

DIGITALES MESSGERÄT FÜR BREMSTROMMELN

- Messbereich: 0-300mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Holzbox

Nr. ALB30597

DIGITALER MESSSCHIEBER

- Messbereich: 0 - 150mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.03mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbo

Nr. ALB30598

DIGITALES BREMSSCHEIBENBELAG-MESSGERÄT

Mit digitaler anzeige

- Messbereich: 0 - 12.5mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox

Nr. ALB30602

DIGITALES MIKROMETER

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.001mm
- Messgenauigkeit: 0.004mm
- Wasserbeständig nach IP54
- Hartmetall-Messflächen
- Automatische Abschaltfunktion
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox

Nr. ALB30607

DIGITALES MIKROMETER

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.004mm
- Hartmetall-Messflächen
- Wasserbeständig nach IP40
- Automatische Abschaltfunktion
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox

Nr. ALB30612

DIGITALES REIFENPROFIL- UND BREMSBELAGMESSGERÄT

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Kunststo

Nr. ALB30586

BREMSENWARTUNGS-KOMPLETTSET

Umfasst alle erforderlichen digitalen Messinstrumente für Bremsscheiben und Bremsbeläge (ALB30596), Bremstrommeln und Bremsbacken (ALB30597), Bremsbelagdicke/Reifenprofil (ALB30586), Bremsscheibenbelag (ALB30602), Messschieber (ALB30598)

Sämtliche Instrumente werden in einer robusten Kunststoffbox geliefert.

Das unverzichtbare Set für alle Schnellwerkstätten, Vertragswerkstätten und Pannendienste

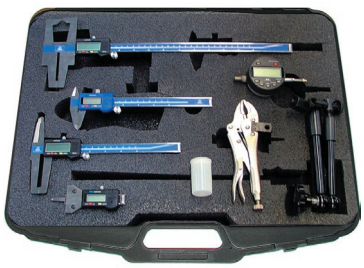

Nr. ALB30605

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

ALBA-SCHNELL-SET

Hier haben Sie alles zur Hand, was Sie für eine Prüfung der wesentlichen Fahrzeugkomponenten benötigen.

Das Set umfasst: Bremsflüssigkeitsprüfer (ALB1100), Batterieprüfer (ALB30578), Reifenprofilmesser (ALB30586), Reifendruckmesser (ALB30599), Säureprüfer (ALB30593), Taschenlampe (ALB30604), flexibler Inspektionsspiegel mit Beleuchtung (ALB30760)

Sämtliche Teile werden in einer robusten Kunststoffbox geliefert.

Das unverzichtbare Set für alle Schnellwerkstätten, Vertragswerkstätten und Pannendienste.

Nr. ALB30611

MITYVAC 4000 HANDBETRIEBENE VAKUUMPUMPE

- Metallkonstruktion aus Spritzgusslegierung
- Quecksilberanzeige in Zentimeter & Inch eingeteilt
- Dieselpumpen entlüften, Testen von Systemen mit Vakuum in Motoren einschließlich Zündung Vergaser, Automatikgetriebe Computerkontrolle, Air Condition, Kraftstoffsysteme, Fahrtregler & Emissionsregelung

Nr. ALB30559

MITYVAC 4050 VAKUUM & DRUCKPUMPE

- Gestattet verschiedene technische Anwendungen:
- Überprüfen des Vakuumfortschreitens
- Überprüfen des Kraftstoffdruckreglers (Kraftstoffeinspritzmotor)
- Überprüfen des Turbo-Wastegate-Ventils
- Überprüfen des EGR-Ventils (Recycling Exhaust Gas - Rückführung des Abgases)
- Überprüfen des Bremskraftverstärkers
- Bremsentlüftung

Die Vakuum-/Druckpumpe ist mit einem Manometer versehen (–1000Mbar/0/+1500Mbar) und wird in einem Plastikkoffer mit verschiedenen Zubehörteilen und einer Gebrauchsanleitung in 5 Sprachen geliefert.

Nr. ALB30592

PRESS-VAC - DRUCK- UND UNTERDRUCK-TESTSATZ

- Handpumpe kann für Druck oder Unterdruck eingesetzt werden
- Satz beinhaltet eine Auswahl an Aufsatzteilen und Schläuchen - passend für die meisten Bauteile, die auf Druckluft geprüft werden müssen
- Umfasst eine Flasche mit Bremsflüssigkeit für die Bremsentlüftung
- Messbar: 0 bis -1 BAR Unterdruck; 0 bis 4 BAR Druck

Nr. ALB30647

AUS 10 TEILEN BESTEHENDER WERKZEUGKASTEN (KIT) ZUR BREMSENWARTUNG

Enthält die gängigsten Werkzeuge zur Wartung von Trommelbremsen an vielen britischen und europäischen Fahrzeugen

Nr. ALB30630

PNEUMATISCHES GERÄT ZUM ZURÜCKDREHEN DER KOLBEN & 3/8″ VIERKANTADAPTER

- Pneumatisches Gerät zum Zurückdrehen von Kolben mit links- sowie rechtsgängigem Gewinde
- Dreht die Kolben zum Ersetzen der Bremsbeläge zurück
- Luftregulierung durch Hebelarm
- Magnetbelag hält die Adapter an ihrem Platz
- Geeignet für die meisten 3/8″ D-Zurückdreh- und Zapfen-Adapter

Nr. ALB30791

GERÄT ZUM MANUELLEN ZURÜCKDREHEN DER KOLBEN

- Dreht die Kolben zum Ersetzen der Bremsbeläge zurück
- Passt für die meisten europäischen und japanischen Kraftfahrzeuge
- Magnetbelag hält die Adapter an ihrem Platz
- Gerät zum Zurückdrehen von Kolben mit links- sowie rechtsgängigem Gewinde
- Enthält 17 Adapter

Nr. ALB30783

LUFTDRUCK KOLBEN RÜCKSTELLUNGS-WERKZEUG

- Rückspannung von Kolben um Bremsbeläge zu ersetzen
- Passend für fast alle europäische und japanische Kfz
- Hebel um den Luftdruck zu regulieren
- Magnetbelag hält Adaptor in Stellung
- Werkzeug für rechts und links Kolben-Gewinde
- Umfasst 15 Adaptor
- Hebel zum Regulieren der Druckluft



Nr. ALB30728

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

GERÄT ZUM AUFWEITEN DER BREMSLEITUNG AUSSERHALB DES FAHRZEUGS

- Hebedaumenbewegung zum schnellen Aufweiten außerhalb des Fahrzeugs
- Automatisches Herausziehen des Presswerkzeugs aus der Aufweitung
- Erzeugt konvexe sowie doppelläppige Aufweitungen nach SAE- & DIN-Norm (3/16″ & 4.75mm Leitung)
- Weitere Größen erhältlich
- Alle Teile auch einzeln lieferbar

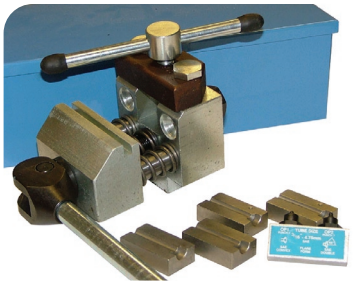

Ebenfalls lieferbar:
ALB30688 Systemset in 4 Größen: 3/16″ & 4.75, 6.8 & 10mm

Nr. ALB30626

GERÄT ZUM AUFWEITEN DER BREMSLEITUNG IM FAHRZEUG

- Patententierte Konstruktion zur Erzeugung hochwertiger Aufweitungen im Fahrzeug
- Einzigartiges Gerät mit Hydraulikkraft liefert maximale Kraft zum präzisen Aufweiten
- Erzeugt Einfach- und Doppelaufweitung gemäß SAE & DIN (Leitung von 3/16″ & 4.75mm)
- Aufweiten der Leitungen im Fahrzeug gestattet,
- Aufspleißen präziser Reparaturabschnitte bei der anschließenden Reparaturarbeit oder Unfallschaden

Nr. ALB30659

GERÄTESYSTEMSET ZUM AUFWEITEN DER BREMSLEITUNG

Wie bei Aufweitungsgerät ALB30659, aber mit zusätzlichem Korrosionswerkzeug zur Arbeit am Fahrzeug (ALB30764), Zange als Bremsleitungs-Biegehilfe (ALB30723), Teleskop-Schlauchschneider (ALB30753), Abgratwerkzeug (ALB30746) – das alles ergibt das Systemset.

Nr. ALB30717

BREMSLEITUNGS- ZANGE

- Um Biegungen in der Brems-und Kupplungsleitung zu formen
- Für 3/16'' & 4.75mm Durchmesser Bremsleitungen
- Ideal zum Gebrauch am Fahrzeug oder wo wenig Raum zur Verfügung steht

Nr. ALB30723

BREMSLEITUNG-ENTGRATUNGS-WERKSZEUG

- Um innen ein korrektes Entgraten der Bremsleitung & vor dem Bördeln sicher zu stellen
- Für 3/16″ - 1 ½″ OD
- Plastik Gehäuse
- Innen/Aussen Entgratungs Werkzeug

ALB30647 Ersatz Schneid Rad

Nr. ALB30746

TELESKOPISCHER LEITUNGS-SCHNEIDER

- Für 1/8″ - 1 ¼″ (3mm - 32mm) OD Leitung
- Mit Teloskope-Schneider
- Schneidet nahe am gebördelten Leitungsende
- Enthält ein Ersatz Schneider Rad und faltbares Entgratungsblatt

Nr. ALB30753

MINI LEITUNGS-SCHNEIDER

- Für 1/8″ - 5/8″ (3mm-16mm) OD Leitungen
- Ideal für die Arbeit am Fahrzeug

Nr. ALB30754

BREMSLEITUNG-KORROSIONS-WERKZEUG

- Macht Bremsleitung Inspektion leichter
- Mit 2 Kratzflächen, um Schmutz und Korrosion zu beseitigen um die Inspektion von Bremsleitungen effektiv und ohne Beschädigungen zu vollziehen

Nr. ALB30764

KLEMMZANGEN

- NEUES Design aus Aluminium
- Sanft gerundete Klemmbackenränder verhindern Schäden am Innenschlauch
- Schnell & einfach zu benutzen
- Dreierpack enthält je 1 große, mittlere & kleine Klemmzange
- Blisterverpackung

Ebenfalls lieferbar:
ALB30757 plastikklemzangen (dreierpack)

Nr. ALB30678

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

LAMBDASONDEN-TESTGERÄT

Die intelligente Lösung von Diagnosaufgaben

- Funktioniert bei Zirkon- und Titansonden
- Prüft und simuliert die Lambdasonde in jedem gängigen Fahrzeug
- Simulieren von reichem und magerem Karftstoffgemisch - prüft Verdrahtung und richtige Computerreaktion
- Transportabel - Betrieb durch eingebaute Batterie
- Einzigartiger Signalklipp - einfacher Anschluss an Sondenbügel ohne Eingriff in die Kabelstränge
- Intelligentes Anzeigefeld identifiziert den Draht, mit dem Sie verbundensind

Ebenfalls erhältlich:
ALB1600 LAMBDASONDEN-TESTGERÄT
mit ALB30784 Hochleistungsklipp und Adapter

Nr. ALB1500

NVH-DIAGNOSEPRÜFGERÄT

Der effektivste Weg zur Diagnose von NVH-Problemen

- Tragbar
- 12 V- und 24 V-Betrieb
- Müheloses Isolieren von Geräuschen und Vibrationen
- Sechs Sensoren für leichte Vergleiche
- Windgeräuschtester
- Messgerät für Klapper- und Quietschgeräusche am Armaturenbrett
- Downloaden der Fahrzeugtests auf den PC
- Erstellung von NVH-Grafiken und Wartungsprotokollen
- Erhebliche Verkürzung der Diagnosezeit
- Grafische Anzeige

Nr. ALB30506

KOMBI-FAHRWERKSOHR & MOTOROHR

Elektronischer Quietsch- und Rasselfinder

- Abhören von 6 Messpunkten unter dem Fahrwerk in nur einem Straßentest
- Geräusche hören, die in der Box nicht erzeugt werden können
- Unentbehrlich, um unnötigen Garantieaufwand zu sparen
- Verbessert die Effizienz der Werkstatt, die Einnahmen, die Zufriedenheit der Kunden und spart Zeit
- ALB30522 (Motorohr) / ALB30523 (Fahrwerksohr) getrennt lieferbar

Nr. ALB30508

SOUNDSONIC - ULTRASCHALL-DIAGNOSESYSTEM

SoundSonic ist ein einzigartiges Diagnosegerät, das sich nicht eindringenden Ultraschalls bedient, um Geräusche zu untersuchen und eingrenzen zu helfen, die schwierig zu finden und für das menschlichen Ohr nicht hörbar sind. Das sind Töne in Frequenzen, die man normalerweise nicht hören kann.

Warum ist das von Nutzen? Wenn diese besorgniserregenden Geräusche früher entdeckt werden, hilft es bei der vorbeugenden Instandhaltung & Störungssuche auf allen möglichen Gebieten und verringert damit Ausfallzeiten und Reparaturkosten.

Wie macht man das? Das wird erreicht, indem man Ultraschall jenseits unseres normalen Hörbereiches entdeckt. Dieser wird dann in ein Tonniveau umgewandelt, welches das menschliche Ohr hören kann & das LED-Balkendiagramm zeigt Intensität & Richtung des Signals an. Das hilft Ihnen dabei, Problembereiche präzise zu einem früheren Zeitpunkt des Verschleißzyklus zu bestimmen. Dieses Gerät ist speziell darauf eingestellt, nur den unhörbaren Ultraschall zu hören. Das heißt, dass es nicht von anderen Umgebungsgeräuschen wie Radios, Stimmen, Wind, Verkehr oder anderen Alltagsgeräuschen beeinflusst wird, die normalerweise störend auf die Fähigkeit des Technikers bei der Bestimmung der Quelle des potentiellen Geräusches einwirken können. Das Set besteht aus dem SoundSonic-Sender & -Empfänger, Kopfhörern, einer Aluminium-Kontaktsonde & und einer Aluminium- Luft/Akustiksonde, Benutzerhandbuch & ist in einem robusten Plastikkoffer untergebracht.

Nr. ALB30670

GLÜHKERZENTESTER

- Findet Verwendung zum Testen von Glühkerzen im Dieselmotor
- Entfernen der Glühkerzen aus dem Motor erübrigt sich
- Nur zur Verwendung in 12 Volt GS-Systemen
- Nach 3 Sekunden zeigt der Glühkerzentester Defekt oder OK an den Glühkerzen an
- Multimeter können Glühkerzen nur ausgeschaltet (in kaltem Zustand) testen
- Dieser Tester arbeitet wirklich bei eingeschalteten Glühkerzen und misst den Betriebsstrom: Die beste Art, den Glühkerzenzustand korrekt anzuzeigen

Nr. ALB30638

ADAPTER GLÜHKERZEN TESTER (AUSSERHALB PKW)

Hiermit können Glühkerzen ausserhalb des Fahrzeugs getestet warden Zwei Inspektionsöffnungen an der Seite des Gerätes erlauben visuelle Diagnose.

Nr. ALB30686

DIGITALER DIESELDRUCKTESTER

- Zum Ablesen des Dieselkraftstoffdruckes in einem Fahrzeug
- Kein Verbindungsstück erforderlich, da zum Messen ein Piercingclip auf Signaldraht verwendet wird
- Messbereich 0 - 1500 Bar
- Ablesen abwechselnd zwischen MAX und gegenwärtigem Druck

Nr. ALB30648

UK
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

GERMANY
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

DROSSELKLAPPEN-FÜLLRAUMTESTER

- Der Drosselklappen-Füllraumtester findet Verwendung beim Testen des Drosselklappen-Potentiometers in Motorfahrzeugen und anderen Positionssensoren
- Nur bei Systemen mit 12 Volt Strom zu verwenden
- Bei vielen Anwendungen im Fahrzeug muss der ECM die physische Position mechanischer Komponenten kennen
- Der Drosselklappen-Füllraumtester kann andere Sensoren einschließlich des Drosselklappen-Positionssensors testen, der die Position des Drosselklappenventils und des Abgasventils anzeigt
- Alle diese Sensoren arbeiten auf dieselbe Weise

Nr. ALB30671

DIAGNOSESET

Lieferung erfolgt in robustem Plastikkoffer mit Schaumstoffaussparungen. Set enthält ALB30638 Gühkerzentester, ALB30671 Drosselklappen-Füllraumtester, ALB30648 Digitalen Dieseldrucktester, ALB1500 Lambdasonden-testgerät & ALB30667 Batterietester

Nr. ALB30690

3 STÜCK DIGITALER DIESELDRUCKTESTER

Lieferung erfolgt in robustem Plastikkoffer mit Schaumstoffaussparungen. Set enthält ALB30638 Glühkerzentester, ALB30671 Drosselklappen-Füllraumtester & ALB30648

Nr. ALB30694

VIELFACHMESSGERÄT MIT IR-THERMOMETER

- IR-Thermometer mit besonderem Steckanschluss und einer Entfernungskennzahl von 8 - 1 sowie einem Messbereich von 30 - 550 Grad Celsius
- Sicher in der Anwendung bei Hybridfahrzeugen
- Drehzahlmessung von 2 - 10 Zylinder Kraftfahrzeugmotoren
- 14 FUNKTIONEN; DAZU GEHÖREN DCV-, ACV-, DCA-, ACA-Widerstands-, Drehzahl- (Tacho), ms-Impuls-, Schließwinkel-, Betriebszyklus-, Frequenz-, Temperatur-Kapazitanz- (IR-Temp. in C/F), Durchgangs- und Diodenprüfung

Nr. ALB30762

(MAXI-SICHERUNG) KRAFTFAHRZEUG-STROMPRÜFGERÄT

Einfache Verbindung für Stromkreisprüfung - nur in Sicherungssteckdose stecken

- Misst Amperezahl des Stromkreises von 0 - 30 amp
- Besondere Konstruktion nimmt die entfernte Sicherung auf zum Erhalt des Stromkreisschutzes
- .01 Amp. Auflösung
- 1999 Stellen in der LCD-Anzeige
- Max. zu messende Voltzahl: 48 max. Stromstärke 30A
- Kabellänge ca. 75cm

Ebenfalls lieferbar:
ALB30767 (MINI-SICHERUNG)
KRAFTFAHRZEUG-STROMPRÜFGERÄT

Nr. ALB30719

(MAXI-SICHERUNG) KRAFTFAHRZEUGS-SICHERUNGSADAPTER

Stromkreis-Amperezahlprüfung leicht gemacht

- Passt zum Messen der Stromkreisamperezahl, die gezogen wird, jedes digitale Vielfachmessgerät zum Einstecken in die Sicherungssteckdose an
- Der Stromkreis bleibt durch die vorhandene Sicherung geschützt - keine Überlastung
- Bequeme Verbindungsart mit Ihrem Kraftfahrzeug-Stromprüfgerät oder tragbarem Oszilloskop
- Maximal zu messende Voltzahl 48V
- Max. Stromstärke 20A
- Kabellänge ca. 75cm

Ebenfalls lieferbar:
ALB30768 (MAXI-SICHERUNG)
KRAFTFAHRZEUGS-SICHERUNGSADAPTER

Nr. ALB30720

SUPERPROBE

Das intelligente Kraftfahrzeugelektrik-Prüfgerät

- Polarität prüfen
- Durchgangsprüfung durchführen
- Und sichtbarer polaritätanzeiger
- Auto-reset wärmunterbrecher
- Hoch-intensitäte LED
- Lichtschalter auf fingerdruck reguliert
- Robustes gerät

Nr. ALB3000

INTELLIPROBE

Das intelligente Kraftfahrzeugelektrik-Prüfgerät

- Elektrische komponenten (6-24v) unter spannung prüfen
- Polarität prüfen
- Durchgangsprüfung durchführen
- Kurzschlüsse lokalisieren
- Auto-reset wärmunterbrecher

Nr. ALB3010

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

AUDIO-MESSFÜHLER

Geräusche Herausfiltern

- Leistungsfähige elektronische Verstärkung
- Mechanische Geräusche lokalisieren
- Windgeräusche und Luftundichtigkeiten dingfest machen
- Lautstärkeregler
- Hörknopf
- Hohlsonde für alle Anwendungen

Nr. ALB3040

ULTRASCHALLDETEKTOR - MESSFÜHLER FÜR UNDICHTIGKEITEN

Erspart stundenlange Straßentests

- Herausfiltern von Windgeräuschen ohne Fahren
- Sender ins Fahrzeug stellen
- Messfühler außerhalb des Fahrzeugs zum Auffinden von Undichtigkeiten verwenden
- Variable Tonanzeige
- 9V - 24V

Nr. ALB3050

V-MESSFÜHLER

Unsere Messfühler sind mit zusätzlichen Funktionen einfach besser geworden als alle anderen auf dem markt

- Polaritätsprüfung mit grün/roten LED-Anzeigen & Klopfton. An- oder auszuschalten
- LED-Anzeige mit starker Helligkeit zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, an- oder auszuschalten
- Elektrischer Durchgangsprüfung
- Sofortiges Ansteuern/Aktivieren von Elektroteilen, im Kraftfahrzeug oder außerhalb
- Automatische Voltzahlanzeige als Säulendiagramm
- Misst 12 Volt - 24 Volt, erforderlich beim Prüfen von Nutzfahrzeugen
- Kabellänge 5m (5m Verlängerung auf Wunsch lieferbar)
- Automatisches Rücksetzen, elektronischer Stromunterbrecher (7.5 amp thermische Auslösung)
- Lieferung im Blister

Ebenfalls erhältlich ALB30672 V-Messfühler mit Set von Kraftfahrzeug-Prüfanschlüssen, Lieferung in robustem Kunstoffkoffer

Nr. ALB30668

KFZ-MESSFÜHLER-TESTSET

- Zur Verwendung mit ALB3000 Supermessfühler, ALB3010 Intellimessfühler und dem neuen ALB30668 V-Messfühler
- Drahtpiercingclip, Krokodilklemme & Nadelpunktanschluss
- Einfach Prüfspitze abziehen und durch Testanschluss ersetzen und dann die austauschbare 4mm Standard-Bananenstecker-Verbindung verwenden, die es an allen Teilen gibt
- Lieferung in Kunststofftasche
- Verpackung in Plastiktasche

Nr. ALB30673

KFZ-TESTANSCHLUSS-SET 37 TEILE

Ein umfassendes Sortiment an Testanschlüssen und Prüfspitzen, die mit 4mm Standard-Bananensteckern von Multimetern, Test- & Diagnoseausrüstung verwendet werden können.

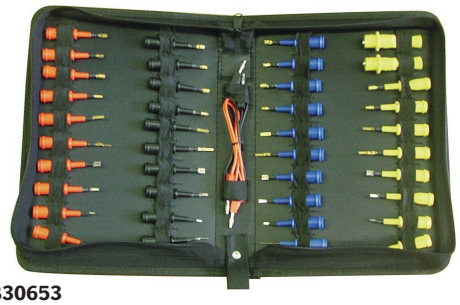

Nr. ALB30653

HOCHTEMPERATUR-INFRAROT-THERMOMETER (-18degC - 850degC)

- Temperaturbereich von -18°C - 850°C
- Präzision +/-2% oder +/-2°C
- Entfernungspunktverhältnis 8 : 1
- Datenspeicherfunktion
- Automatische Ausschaltfunktion
- Schwarzlichtanzeigewahl
- Durchschnitts- & Unterschiedsfunktion
- Alarmeinstellung für Hoch- & Niedrigtemperatur
- Laserpointerwahl
- Datenspeicher- & Wiederaufruf-Funktion
- Reaktionszeit & Wellenlänge
- Wiederholbarkeit

Nr. ALB30663

LASERTACHOMETER

Der Tachometer ist mit einem Laserpointer zur exakten Zielerfassung ausgestattet. Reflektierendes Band, das auf ein drehbares Objekt aufgebracht wird, kann aus einer Entfernung von 2" bis 12" gemessen werden. Er verfügt über einen großen Messbereich und hohe Auflösung.

- 2.5 bis 99,999 Umdrehungen/Min mit einem großen Display, Hilfsgerät, Min/Max-Datenspeicher und einer Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Der Tachometer ist das ideale Gerät für Anwendungen, bei denen elektronische Drehzahlerfassung nicht zur Verfügung steht
- Getriebe, Motoren, Maschinen, Gebläse, Kompressoren, Generatoren, Scheiben, Schleifräder, Bohrmaschinen, Sägen und Schleifwerkzeuge
- Infrarot-Technologie macht den Tachometer präzise, bequem & einfach zu benutzen
- Infrarotstrahl wird durch das Umgebungslicht nicht beeinflusst
- Kontaktvermeidung erzielt wahre Präzision ohne Verlust beim Drehmoment

Nr. ALB30683

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

		ALB30681	ALB30682	ALB30667	ALB30689	ALB30578	ALB30579	ALB30580	ALB30581	ALB30724	ALB30725
BATTERIE TEST	6V	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	12V	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	24V	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
BATTERIE TYP	VRLA/GEL/AGM	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	SLI	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
LADESYSTEM	12V	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja
	24V	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja
ARBEITSBEREICH		200~1200 CCA	200~1200 CCA	200~1200 CCA	2~1200 CCA	200~200 AH	40~2000 CCA	40~2000 CCA	40~2000 CCA	40~2000 CCA	40~2000 CCA
TOLERANZ		<+/-10%	<+/-10%	<+/-10%	<+/-5%	<+/-5%	<+/-5%	<+/-5%	<+/-5%	<+/-5%	<+/-5%
VOLTMETER		9V-15V	18V-30V	9V-15V	1V-15V	1V-30V	1V-30V	1V-30V	1V-30V	1V-30V	1V-30V
TOLERANZ		+/- 0.1V	+/- 0.1V	+/- 0.1V	+/- 0.5V	+/- 0.5V	+/- 0.5V	+/- 0.5V	+/- 0.5V	+/- 0.5V	+/- 0.5V
TEST ENTLÄD BATTERIE		9V	18V	9V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V
HERUNTER AUF											
BATTERIENENNLESTUNGS-	SAE	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
SYSTEM	DIN	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	EN	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	IEC	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	AH	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
DRUCKER		nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
AUTOMATISCHER DATUMS-/ZEITSTEMPEL		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
DISPLAY		LED's	LED's	LED's	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
SPRACHEN		nein	nein	nein	7	7	7	7	7	9	9
KUNSTSTOFF-TRAGEKOFFER		nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCHUTZKAPPE		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Nr. ALB30578/30579/30667/30681/30682/30689

Nr. ALB30724/ALB30725

Nr. ALB30580/ALB30581

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

DIGITALER BATTERIEPRÜFER

Digitaler Batterieprüfer/digitales Ladeaggregat-Messgerät (100 A)

- Die Mikroprozessor-gesteuerte Konstruktion stellt eine einfache und genaue Prüfung des Ladezustands sicher - kein eigenes Timing erforderlich
- Helle digitale LED zeigt Spannung und Prüfergebnisse an
- Automatisches Abschalten der Ladung nach 10 Sekunden und Einrasten der Spannung
- Einzigartige 3-Stufen-Konstruktion: LED-Polaritätsprüfung, Prüfung des Batterieladezustands und Ladeaggregat-Anzeige
- Prüft Batterie und Ladeaggregat
- Zum Patent angemeldet
- Nur für 12V-Batteriesysteme geeignet

Nr. ALB30582

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Schützt die Fahrzeugelektronik vor Spannungsspitzen und Überspannung

- Mikroprozessorgesteuerter Selbsttest mit 3 Funktionen
- Akustisches und optisches Warnsignal bei Spannungsspitzen und Überspannung
- Mit Geräteabsicherung
- Rückleistungsschutz
- Effektive Isolierung von Spannungsspitzen und Überspannung

Nr. ALB30503 (12V)
Nr. ALB30504 (24V)

DATA SAVER PRO

Verhindert den Datenverlust in integrierten elektronischen Systemen beim Aufladen der Batterie

- Duale Ein- und Ausgänge - Verwendung mit Zigarettenanzünder oder Batterieklemmen
- Überspannungsschutz am Ausgang
- Bereitschaftsanzeige - prüft Zigarettenanzündersicherung an beiden Fahrzeugen
- Hörbare Spannungsspitzenanzeige

Nr. ALB30526 (12V)

AUTOMATISCHES BATTERIELADEGERÄT

- Ideal für den Einsatz mit CAL/CAL-, Sli-, AGM- und Gel-Batterien
- 20% schneller als herkömmliche Ladegeräte
- Bringt Batterien automatisch auf den bestmöglichen vollen Ladezustand

Nr. ALB30739

BATTERIELADESTATION MIT 4 PLÄTZEN

- Arbeitet unabhängig voneinander an 4 einzelnen Batterien
- Ideal zum Einsatz bei häufig verwendeten Fahrzeugen
- Kann auch für Motorräder und Oldtimer verwendet werden
- Geeignet für Freizeiteinsatzbereiche, Wohnwagen- und Schiffsbatterien inbegriffen

Nr. ALB30740

LADEAUSGLEICHSGERÄT

Zwei hintereinandergeschaltete 12V Batterien können niemals gleicherweise geladen werden. Eine von beiden nimmt bei gleicher Ladestromstärke eine niedrigere (z.B. 13.6V), die andere eine höhere (z.B. 15.2V) Ladevoltzahl auf. Dieses Ungleichgewicht progrediert automatisch und verkürzt die Lebensdauer beider Batterien aufgrund von Sulfatation (bedingt durch unzureichende Ladung) und Austrocknung (bedingt durch Überladung).

Das Ladeausgleichsgerät beseitigt dieses Ungleichgewicht der Ladevoltzahl umgehend und gewährleistet die gleiche Ladevoltzahl und führt dadurch zum gleichen Ladezustand der Batterien.

Einsatzgebiete:
Lastkraftwagen, Busse, Rollstühle, Reinigungsmaschinen, überall, wo 12V Batterien hintereinandergeschaltet sind.



Nr. ALB30651

UK
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

GERMANY
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

KÜHLSYSTEM-DRUCKTESTER DE LUXE

DER UNIVERSELLE KÜHLSYSTEM-DRUCKTESTER, DER DIE MEISTEN ADAPTER ÜBERFLÜSSIG MACHT

Mit dem aufblasbaren Blasenverschlusssystem kann das Messgerät an die meisten Personenkraft- und leichten Nutzfahrzeuge angeschlossen werden. Passt für die meisten Bajonett- und Gewindestutzen an Kühlern und Ausgleichbehältern.

- Stellt Lecks fest aus: Zylinderkopfdichtungen, Innenteilen von Kühlern und Heizungen, Verschlussstopfen und Gehäusen, Wasserpumpen und -schläuchen
- Universell passend
- Schneller, effizienter Systemtest
- Testet Druck Ablassen durch Kappe & Abdichtungsfunktion
- Geeignet für Schiffsanwendungen
- Mit dem Schlauch zum Ablassen der Flüssigkeit kann das Kühlmittel in den Kühlmittelbehälter zurückgeleitet werden oder in einem Behälter zum Recyceln sicher gesammelt werden
- Beinhaltet Aufbewahrungskoffer mit Hohlformaussparungen

VERSCHLUSSTEST



AUSGLEICHBEHÄLTERVERSCHLUSS MIT GEWINDESTUTZEN | KÜHLERKAPPE MITBAYONETTVERSCHLUSS

SYSTEMTEST



AUSGLEICHBEHÄLTER | KÜHLER

Nr. ALB70889

KÜHLSYSTEMDRUCK-PRÜFGERÄT

MIT DEM KÜHLSYSTEMDRUCK-PRÜFGERÄT SIND DIE MEISTEN ADAPTER ÜBERFLÜSSIG

Set enthält:
- Analysegerät
- Druckpumpe mit Druckmesser von 0-30 psi (0-20 kPa)
- Schlauch für Luftversorgung
- Zapfschlauch
- Extra Speicherblase
- Gebrauchsanweisung
- 70768 Stutzenverlängerung
- 70769 Stutzenverlängerung
- Aufbewahrungskoffer mit Formfächern



Charakteristika:
- Universelle Verwendung
- Schnelle, effiziente Systemprüfung
- Geeignet für Schiffseinsatz
- Kühlmittel-Zapfschlauch ermöglicht die Rückführung des Kühlmittels in den Kühlmittelbehälter oder sicheres Sammeln in einem Behälter zur Abfallverwertung

Mit dem aufblasbaren Blasenverschluss-System kann das Messgerät an die meisten Personenkraft- und leichten Nutzfahrzeuge angeschlossen werden. Passt für die meisten Bayonett- und Gewindestutzen an Kühlern und Ausgleichbehältern.

Findet Lecks von:
- Zylinderkopfdichtungen
- Kühlrippen und Heizkörpern
- Wasserpumpen und –schläuchen
- Steckern und -Gehäusen

Nr. ALB70800

ADAPTERSET FÜR KÜHLSYSTEMVERSCHLUSS

- Zu verwenden in Verbindung mit ALB70800 Kühlsystemdruck-Prüfgerät
- Ermöglicht Prüfen von Druckentlastung durch Verschluss und Dichtungszustand
- Lieferung mit detaillierter Anwendungs- und Bedienungsanleitung
- Wirtschaftlich
- Inklusive Aufbewahrungskoffer mit Formfächern

AUSGLEICHSBEHÄLTER MIT GEWINDESTUTZEN



KÜHLERKAPPE MIT BAYONETTVERSCHLUSS



Nr. ALB70870

AIRVAC KÜHLMITTELNACHFÜLLGERÄT

- Schnelles und effizientes Nachfüllsystem mit 1 universellen Konusadapter
- Passt dank seines besonderen Konusadapters für die meisten Kühler und Ausgleichsbehälter
- Arbeitet mit Luftversorgung der Werkstatt zum Erzeugen des vollständigen Systemvakuums und verhindert Lufteinschlüsse
- Integrierte Vakuummessung
- Verhindert Auslaufen, Verschütten und Verlust von Kühlmittel
- Verringert Nachfüllzeit
- Lieferung in robustem Tragekoffer

Nr. ALB30771

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

VORTEX MEHRZWECK-REINIGUNGSPISTOLENSET

- Komplettes Set für: Nassreinigung, Vakumieren, Blasluft und Spülen von Kühlsystemen
- Beinhaltet:

ALB70801 VORTEX MEHRZWECK-REINIGUNGSPISTOLE (PAT. ANGEMELDET)
- Besitzt ein einzigartiges Vortex Air Delivery System, kann sich zur Vakuum- / Blasluftpistole wandeln und ist auch zur Motor- und Bodenwäsche geeignet

ALB70804 VORTEX VAKUUM-ZUBEHÖRSET
- Set enthält: Vakuumschlauch von 1200mm Länge, zwei Schlauchklemmen, 1 Vakuumbeutel

Nr. ALB70840

SCHNELLFÜLL-KÜHLSYSTEM-NACHFÜLLPISTOLE

- Vermeidet Lufteinschlüsse beim Nachfüllen durch Verwenden von Tiefenvakuumtechnologie
- Macht Ablassen des Systems überflüssig
- Verringert die Nachfüllzeit drastisch
- Automatische Prüfungen des Systems auf Lecks
- Verhindert Verschütten und Verlust von Kühlmittel
- Universelle Verwendung für die meisten Kühler und Ausgleichsbehälter dank des besonderen Konusadapters
- Integrierter Füllhahn und Vakuumkontrollventil
- Schnellkupplungs-Sperrverschluss für die Luftversorgung
- Integrierte Vakuummessung
- Arbeitet mit Luftversorgung der Werkstatt zum Erzeugen des Systemtiefenvakuums

Anmerkung: Kein Ablassen der Kühlflüssigkeit aus dem System

TECHNISCHE DATEN	
Luftdruck:	Min.: 550 kPa (80 psi), Max.: 900 kPa (130 psi)
Luftverbrauch:	Max. 180 l/Min (10 CFM) bei 100 psi
Vakuum:	25" in Hg (-0,85 Bar) bei 100 psi
Messung:	0-30" in Hg (0 bis -1,0 Bar)
Gewindeanschluss:	¼" BSP
Füllschlauchlänge:	1500mm

Nr. ALB70880

MEHRZWECK-REINIGUNGSPISTOLE

- Einzigartiges Vortex Air Delivery System
- Bedienung mit einer Hand - mit integrierter Luft- und Wasserregelung
- Ermöglicht schnelles und effizientes Spülen von Kühlsystemen
- Eignet sich für die meisten Kühler- und Heizungsschläuche
- Eignet sich auch zur Motor- und Bodenwäsche
- Wandelt sich zur Vakuum- / Blasluftpistole

Nr. ALB70801

SERVICESET FÜR KÜHLSYSTEME

- Ermöglicht schnelles und effizientes Spülen von Kühlsystemen - geeignet für die meisten Kühler- und Heizungsschläuche
- Beinhaltet:

ALB70801 VORTEX MEHRZWECK-REINIGUNGSPISTOLE (PAT. ANGEMELDET) - Besitzt ein einzigartiges Vortex Air Delivery System, kann sich zur Vakuum- / Blasluftpistole wandeln und ist auch zur Motor- und Bodenwäsche geeignet
ALB70684 GROSSE FLEXIBLE LEITUNGSKLEMME - zum Verschließen von Kühlerschläuchen mit einem Durchmesser von 19mm bis 57mm
ALB70679 - KLEMMWERKZEUG FÜR KÜHLERSCHLÄUCHE - mit 3 auswechselbaren Muffen 6mm, 7mm und 8mm

Nr. ALB70810

HYDROMETER

Eingebautes Thermometer zum Messen der Kühlmitteltemperatur

Ermöglicht Ermitteln der Schutzmittelkonzentration der Kühlflüssigkeit durch Vergleich der Schwimmerablesung mit der Kühlmitteltemperatur
Lieferung mit Vergleichstabelle

Nr. ALB30593

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

10 LITER ÖLEXTRAKTOR, MANUELL/PNEUMATISCH

- Kombinierter Flüssigkeitsextraktor, per Druckluft oder manuell
- Ermöglicht Absaugen mit Messstab
- Ausgezeichnetes Vakuum
- Abpumpen der Abfallflüssigkeit manuell oder per Luft
- 10 Liter Fassungsvermögen
- Lieferung mit 4 Schläuchen
- Robuste Bauweise

Nr. ALB30733

ÖLAUFFANGGERÄT GEFÄLLEZUFÜHRUNG/ENTLÜFTUNG

Der einfache und direkte Weg zum Ablassen und Entfernen von Fahrzeugöl

- 80-Liter-Behälter
- Ölstandsanzeige
- Teleskoprohr, einstellbar von 1200mm bis 1950mm
- 4 Industrierollen mit Bremsen
- Auffangtrichter mit besonders großem Durchmesser und austauschbarem Filter
- Sichere Entlüftung des Öls aus dem Behälter, kein Anheben, Umfüllen oder Verschütten

Nr. ALB30547

PROFESSIONELLER ÖLZAPFER / EXTRAKTOR

- 80 Liter Behälter
- Ölstandstanzeigerohr
- Teleskoprohr passt sich an von 1200 bis auf 1950mm
- Auffangbecken mit extra großem Durchmesser und austauschbarem Filter
- Sicheres Ölzapfen aus dem Tank per Druckluft
- Kein Anheben, Ausgießen oder Verschütten
- Zahnradpumpe mit Messstab zum Ölzapfen
- Zur Verwendung für Getriebeöl, Automatikgetriebe und Motorräder
- Lieferung komplett mit Zapfschlauch

Nr. ALB30584

KRAFTSTOFFBEHÄLTER

Entwickelt für die sichere Entnahme und Speicherung von Benzin oder Diesel. Der Behälter ist mit einem Schlauch ausgestattet, der in den Kraftstofftank führt. Funktioniert ab Werk mit Druckluft. Es wird ein Unterdruck erzeugt, um den Kraftstoff vom Fahrzeug in den Kraftstoffbehälter zu saugen. Das Verfahren wird umgekehrt, um den Kraftstoff in den Fahrzeugtank zurückzufüllen.

- Kapazität: 90 Liter
- Ausführung: Rostfreier Stahl
- Betrieb: Druckluft (Keine Gefahr von Funken)
- Mitlieferung von standardmäßig 5 Adaptern bei jedem Satz (6, 8, 9.5, 12 und 16mm)
- Mitlieferung einer Erdleitung bei jedem Behälter
- Lieferung mit 6 Adaptern zum Einbringen in Kraftstoffleitungen

Nr. ALB30634

ÖL /BREMSFLÜSSIGKEITSABSAUGGERÄT

- Keine AC/DC-Stromversorgung erforderlich
- Geeignet für PKW, Motorräder, Marinefahrzeuge, Industrieanwendungen, Fischkutter usw, mit Absaugsonden Durchmesser 6.7mm und 5.8mm und 1.2 m-Verlängerungsschlauch
- Fassungsvermögen: 6.5 Liter
- Einfache Bedienung
- Tragbar

Nr. ALB30537

ÖLZAPFPISTOLE

- Verchromt
- Saugstück mit T-Griff
- Zur Verwendung beim Ölzapfen aus Differenzialen und Getrieben
- Lieferung mit 200mm flexiblem Zapfschlauch
- 500ml Fassungsvermögen

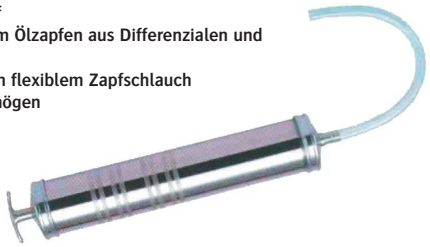

Nr. ALB30729

BREMSBELAG- UND BREMSSCHEIBENREINIGER

Entfernen Sie mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen von Bremsbelägen usw

- Austauschbarer Filter zur Wiederaufarbeitung von Abwasser/Reinigungsmittel
- Fassungsvermögen des Behälters: 40 Liter
- Flüssigkeitsstandanzeiger
- Sichere Entlüftung der Flüssigkeit aus dem Behälter
- Auffangtrichter mit besonders großem Durchmesser und austauschbarem Filter
- 4 Industrierollen mit Bremsen
- Abgewinkelte Teleskophalterung 1260mm - 1420mm
- Leistungsstarke Bürste aus Polyamid



ALB30549 Teilebürste gerade
ALB30550 Teilebürste gebogen

Nr. ALB30548

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

PROVISION ENDOSKOP MIT GLASFASERTECHNIK

Lieferbar in 2 flexibelen Längen - 450mm + 900mm

Erhältlich mit oder ohne passender flexibler 10mm-Hülse zum Aufschrauben

- Beleuchtete hochauflösende Übertragung (7400 pixel)
- Flüssigkeitsbeständig
- Spiegel, Halogen Birne + Magnet Kit inclusive, kostenlos
- Kameraverbindungskabel wahlweise
- Batterie nicht enthalten

ALB30691 / ALB30692 / ALB30699 / ALB30700 / ALB30701 / ALB30702
Alle beinhalten unten aufgeführte Ersatzteile

ERSATZTEILE FÜR ENDOSKOP

Spiegel/Glühlampe/Magnet

ENDOSKOP COMPARISON CHART

	2 in 1 incl. lenkbare Laufhülse		PV2ohne lenkbare Laufhülse			
	ALB30691	**ALB30692**	**ALB30699**	**ALB30700**	**ALB30701**	**ALB30702**
Durchmesser (mm)	5.8 & 10	5.8 & 10	10.5	10.5	5.8	5.8
Länge (mm)	450	900	450	900	450	900
Pixel	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Lieferbares Zubehör:						
Spiegel/Glühlampe/Magnet	30706	30706	30705	30705	30706	30706
37mm Kamerakoppler	30710	30710	30710	30710	30710	30710

FLEX-LEUCHTE

- Gummigeschützte Glühlampe
- Magnetspitze
- Robuste Drucktaste zum An- und Ausschalten
- Besonders helle Kryptonglühlampe (Ersatz liegt bei)
- PVC-Buchse für Verlängerung und als Schutz

Ersatzkryptonglühlampe lieferbar - ALB30744

PART No. ALB30727

3 IN 1 ULTRADÜNNES LICHTSET

enthält:
1 flexibles Licht
1 Stiftlichtkopf
1 Faseroptik-Handlesekopf
1 Krypton-Glühbirne
2 Batterien

Ebenfalls erhältlich:
ALB30617 - 3 IN 1 UV LED ULTRADÜNNES LICHTSET

PART No. ALB30616

BELEUCHTETER KONTROLLSPIEGEL

- 250mm flexibler Schaft
- Licht flutet den Prüfbereich
- Spiegelgröße 25mm x 50mm

PART No. ALB30760

REFRAKTOMETER

- Zur Kontrolle von Frostschutzmittel, Batteriesäure und Scheibenwaschwasser
- Auf die Sehstärke einstellbares Okular zur problemlosen Fokussierung
- Lieferung in robuster Kunststoffbox, komplett mit Pipette und Tasche

PART No. ALB30551

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

BRECHUNGSMESSER (AUS PLASTIK)

- Zur Kontrolle von Frostschutzmittel, Batteriesäure und Scheibenwaschwasser
- Lieferung erfolgt in robustem Plastikkoffer
- Komplett mit Pipette und Beutel
- Einstellbares Okular zum einfachen Fokussieren

Nr. ALB30608

3 in 1 DIGITALER BRECHUNGSMESSER

- Prüft Frostschutz, Batteriesäure und Scheibenwischwasser
- Messungsanzeige innerhalb 1 Sekunde
- Automatischer Temperaturabgleich
- Lieferung in handlicher Tasche mit Pipette und Kalibierflüssigkeit
- Automatisches Abschalten
- Einfacher Klappdeckelmechanismus

Nr. ALB30731

MOT (Transportministerium)-GEPRÜFTES MESSGERÄT FÜR REIFENPROFILTIEFE

- Messbereich: 0 – 10mm (Meter und Zoll)
- Auflösung: 0.01mm
- Präzision: +/- 0.01mm
- Lieferung: Robuster Plastikkoffer
- Ausgestattet mit Batterie und Ersatz

VOSA
Vehicle & Operator Services Agency

Nr. ALB30658

DIGITALES REIFENPROFIL- UND BREMSBELAGMESSGERÄT

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01 mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox

Nr. ALB30586

PREISWERTES REIFENPROFIL-MESSGERÄT

- Selbstkalibrierendes Messgerät 2 in1 für Reifendruck & Profiltiefe
- Automatisches Abschalten
- Reifendruckbereich 2-100 lbf/in², 0.15-7 bar und 15-700 kPa
- Reifenprifiltiefebereich 0 - 16mm

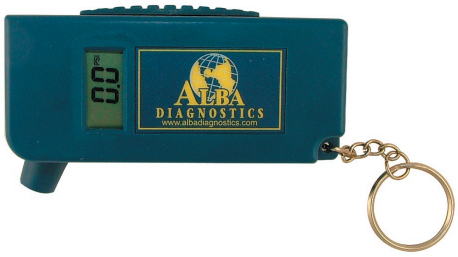

Nr. ALB30693

DIGITALES REIFENDRUCK-MESSGERÄT

- Robuste Bauweise
- Höchstwert- & Haltefunktion
- Messbereich 5-100 PSI
- 0.4 – 6.80 Bar, 35-680 Kpa
- Genauigkeit (1% +/-1) 1 PSI
- Batteriebetrieb - (s x 1.5 V Batterien liegen bei)

Nr. ALB30777

52 PCE RADIOAUSBAUHILFE

Für alle gängigen Kraftfahrzeuge Ford, VW, Audi, neuer VW Beetle, Mercedes, Peugeot, BMW usw

Nr. ALB30730

WERKZEUGSET ZUM RADIOAUSBAU

18-teiliges Werkzeugset zum Radioausbau für alle gängigen Fahrzeuge einschließlich Ford, VW, Audi, neuem VW Käfer, Mercedes, Peugeot, BMW usw

Nr. ALB30639

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

ÖLFILTERAUSBAUSET 15 PCE (ALUMINIUM)

- Aus strapazierfähigem Aluminium mit Verlängerungsstange & Griffen
- Magnetbelag im Becher verhindert Herausfallen des Ölfilters beim Entfernen
- Größenbereich von 63mm bis 100.5mm
- Alle Adapter haben eine 3/8″-Aufnahme für Ratschen

Nr. ALB30776

POWER-HANDDRUCK-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

- Ermöglicht den Zugriff auf schlecht zugängliche Bereiche unter der Motorhaube - wo Luftdruckschraubenschlüssel nicht zum Einsatz kommen können
- Entfernen und Ersetzen von Oberwellenausgleichsscheiben ohne den Kühler zu entfernen
- Druckkraft ″ruckt″ die Schrauben los
- Keine Pressluft erforderlich
- Ein Aus für Durchbrennen von Anlassermotoren
- Hohe Umdrehungen bis zu 813 Newtonmeter werden erzeugt - abhängig von der eingesetzten Kraft
- Ideal für Kfz-, Industrie-, und Heimwerkeranwendungens

Nr. ALB70865

SCHLAGEISEN

- Länge 475mm
- ½″ Vierkantadapter
- 8fache Drehkraftverstärkung
- Gelenkkopf
- Zeitsparend

Nr. ALB70864

1/2″ HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBENDREHER

- Zum Lösen schwer zu drehender Schrauben, Bolzen und Muttern
- Durch den Aufbau des Handgriffs wird vermieden, beim Schlagen auf den Schlagschraubendreher die Hand zu treffen
- Bithalter für 3/8″ Anschlag und 5/16″ Sechskant für Kreuzschlitz und Flachschraubendreher-Bits
- Umfasst acht Schraubendreher-Bits

Auch lieferbar:
ALB30640
3/8″ HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBENDREHER

Nr. ALB30619

ABZIEHSET MIT GLEITHAMMER

- Qualitativ hochwertiges Set von ausgezeichnetem Wert

Nr. ALB30657

ABZIEHERSET FÜR VERDECKTE LAGER

- Qualitativ hochwertiges professionelles Set mit Gleithammer von 1kg
- 8 Hülsen von 8mm-30mm Durchmesser
- gestattet leichtes Entfernen von festsitzenden Lagern

Nr. ALB30675

FWD RADLAGERSET

- Universelles Set, das den meisten Vorderradantriebslagersets dient
- Baut Radlager aus und ein
- Baut Vorderräder ein

- 9x Lageradapter 55.5 - 84mm
- 2x Dichtmanschetten 86 und 91mm
- 1x Abstandsring 38mm
- 1x Mittelschaft, Mutter und 3 Unterlegscheiben
- 1x Dichtmanschette/Muffe 76mm

Lieferung in Koffer mit Blasformaussparungen

Nr. ALB70970

UNIVERSAL-NABENLÖSER

- Überaus vielseitig - mitgelieferte Adapter passen für die meisten gängigen inländischen und importierten Kraftfahrzeuge mit Frontantrieb
- Mit Acmetrapezgewinden zum Lösen sowie Regulieren von Schrauben - fast 30% effizienter als herkömliche Gewinde
- Anbringen des Jochs an Naben/Federbeinen mit Bolzen, nicht mit Federbügeln - äußerst sicher
- Lieferung im Koffer
- Ausführliches Faltblatt erhältlich

Nr. ALB70407

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

ÖLAUFFANGSCHALE

- Robuste Kunststoffwanne
- 17 Liter Fassungsvermögen
- Bequemer Ausguss zum Entleeren

Lieferbar auch in Grün für Frostschutzmittel ALB30752

Nr. ALB30751

DIESELPUMPE

Dieses Gerät ist unerlässlich zum Wiedereinfüllen von Kraftstoff in die Kraftstoffpumpe nach Entleeren des Kraftstofftanks oder Einsetzen eines neuen Filters. Auch zu verwenden bei Kraftstoffverwechslung.

Nr. ALB30774

A/C GERÄT ZUM TRENNEN VON KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Einfaches Trennen von Leitungen für Air Condition und Schnellverbindungs-Kraftstoffleitungen
- Größen beinhalten 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″ 3/4″, und 7/8″

Nr. ALB30654

7er SET SCHLAUCHSCHELLENZANGEN

- Set enthält die gängigsten Schlauchschellenzangen und Schellen
- Ermöglicht zusätzliche Reichweite, Entfernen & Fixieren der Schellen in geöffneter Stellung
- Ermöglicht Entfernen von selbstanziehenden Kunststoff- und/oder Metallschlauchschellen mit 18mm-54mm Durchmesser
- Präzisionsschelle an jedem Ende des flexiblen Kabels ermöglicht verlängerte Reichweite im Gegensatz zu anderen Ausführungen
- Zangen können arretiert werden
- Griff mit Gummimantel

ALB30635 Schlauchschelle (auf dem Bild im Kofferdeckel) ist auch als Einzelteil lieferbar.

Nr. ALB30631

SERPENTINEN-RIEMENWERKZEUG

- Passt zu Spannrollen mit 13mm - 16mm, 18mm Sechskant oder 3/8″ und 1/2″ Innenvierkant
- Für schwer zugängliche Spannrollen; in den Handgriff sind 13mm und 15mm Zwölfkantschlüssel eingebaut
- 13mm, 14mm und 15mm Krähenfußschlüssel sind ebenfalls enthalten

Nr. ALB30621

ABGASLEITUNGSSCHNEIDER

- Zum Auschneiden aus runden Leitungen
- Vier messerscharfe Trennscheiben schneiden schnell und sauber
- Kann mit einer Hand bedient werden
- Weniger als 1/3 Drehung schneidet ganz um die Leitung herum
- Besondere Konstruktion ermöglicht dem Schneider ein ″Verschieben″ zum Ausführen eines unrunden Schnitts
- Große Bandbreite von 1 ⅜″ bis 2 ½″ (34.9 bis 63.5mm)

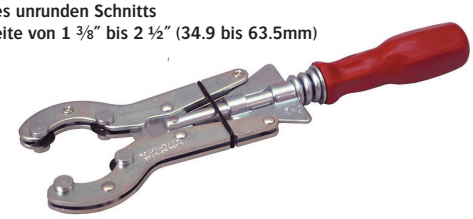

Nr. ALB30571

ABGASROHRDEHNER

Stretches all pipes including stainless steel

- Mit einem Schlagschrauber zum schnellen Dehnen der Rohrleitungen zu verwenden
- Zwei Zwingensets passen auf Rohrleitungen von 1 5/8″ bis 2 7/16″
- Kann am Kraftfahrzeug verwendet werden
- Der Abgasrohrdehner ist eine bequeme, preisgünstige Alternative zum hydraulischen Abgasrohrdehner

Nr. ALB30574

ROHRLEITUNGSDEHNER

- Entfernt Schellenkerben und rundet die Rohrleitungen wieder
- Praktisches, robustes Werzeug, das harte Arbeit leicht macht
- Passt von 1 5/8″ bis 3 1/4″ (60.3 bis 82.5mm)

Nr. ALB30575

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

LADERAUMBAND-ZANGE (NUTZFAHRZEUGE)

Für alle ösenförmigen Schellen sowie Außenanschlüsse von GM-Nutzfahrzeugen mit Frontantrieb. Zur Verwendung mit Drehmomentschlüssel wie für Edelstahlbänder erforderlich.

Nr. ALB30576

GEWINDEFEILE

- Metrisch 0.75 – 3.00mm Abstand

Nr. ALB30577

ZAHNSTANGEN-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Zur Verwendung bei Lenkzahnstangen zur Wartung der inneren Spurstangenenden

- Passt für Zahnstangenenden mit
  - Sechskant-Werkzeugaufnahme
  - Rund mit zwei Flachaufnahmen
  - Rund ohne Flachaufnahme
- Passt für Zahnstangenenden mit Durchmessern ab 33mm (ca. 1 5/16") bis 41mm (ca. 1 19/32")
- Hergestellt aus hochwertigem gehärteten Werkzeugstahl
- 19mm (3/4") Sechskant-Werkzeugaufnahme Vermeidet Demontage der Zahnstangeneinheit
- Schellendruck wächst mit Belastung
- Verringert Instandsetzungszeit
- Verhindert Beschädigung von Zahnstangenteilen

Nr. ALB70897

SPIRALFEDERKOMPRESSOR

- Komprimiert schnell und einfach die meisten Größen von Mac Pherson-Federbeinen
- Lange Spiralfederverbindung und besonderer Arretierverschluss sichert die Spirale
- Einrichten ist schnell und einfach, Druckaufbau beim Wechsel von einer Aufhängung zur nächsten
- Druckschraube aus hitzebehandelter Metalllegierung mit Schmiedehaken

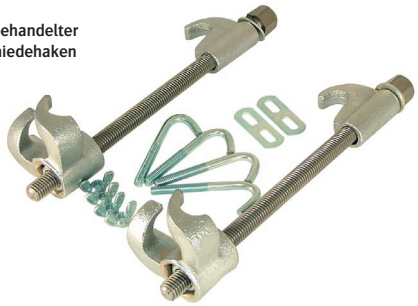

Nr. ALB30568

SPIRALFEDERKOMPRESSOR MIT ZUSÄTZLICHEN SICHERHEITSHAKEN

- Komprimiert schnell und einfach die meisten Größen von Mac Pherson-Federbeinen
- Lange Spiralfederverbindung und besonderer Arretierverschluss sichert die Spirale
- Einrichten ist schnell und einfach, Druckaufbau beim Wechsel von einer Aufhängung zur nächsten
- Druckschraube aus hitzebehandelter Metalllegierung mit Schmiedehaken

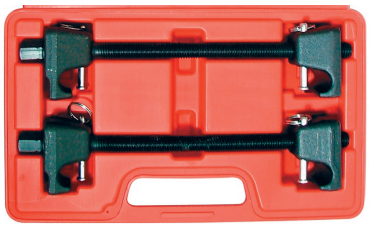

Nr. ALB30569

VORTEX HOCHDRUCK-WASSER- REINIGUNGHSMITTELPISTOLE

- Hochdruck - Reinigung mit hohem Wasserdurchlauf
- Geeignet zur Verwendung von Reinigungs- und Entfettungsflüssigkeiten
- Integrierte Luft- und Wasserregelung
- ON/OFF Reinigungsmittelhahn
- Schnellauslöse-Sperrvorrichtung
- Einstellbare Durchflussregelung
- Chemie- und korrosionsbeständige Bauweise
- Arbeitet mit der Luftversorgung der Werkstattr

Nr. ALB70860

SCHEIBENWISCHERARMENTFERNER

- Zum Ausbau von Wischerarmen an vielen in- und ausländischen Autos und Lieferwagen
- Beim Ausbau keine Beschädigung von Wischerarm oder Verkleidung der Motorhaube
- Abzieherbasis einfach unter den Wischerarm setzen und die Abdrückschraube gegen die Wischerwelle anziehen



Nr. ALB30620

SCHNAPPRINGZANGEN

- Kleine Zangen zum Arbeiten in beengten Bereichen
- Umfasst zwei innere Schnappringzangen (eine gerade, eine mit 45°) und zwei äußere Schnappringzangen (eine gerade, eine mit 45°), alle mit Spitzen von 1.0mm Durchmesser
- Robuste Konstruktion

Nr. ALB30610

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

ANHÄNGERPRÜFGERÄT

- 12 oder24 V Gleichstrom
- Ermöglicht einer Person aus dem Innern des Kraftfahrzeugs die Prüfung der Anschlussverkabelung des Anhängers
- Standard-7-Kontakt-Anhängeranschluss
- 5m Kabel

Nr. ALB30615

UNIVERSAL-WERKZEUG ZUM EINSTELLEN DER KUPPLUNG

- Besondere Konstruktion zum Einstellen und Montieren der Kupplung auf der Werkbank zum einfachen Einbau
- Ideal für Frontantriebe der jüngsten Baureihen ohne Führungslager im Schwungrad
- Passt für die meisten Kraftfahrzeuge bis zu 5 Tonnen mit Einzelscheibenkupplung

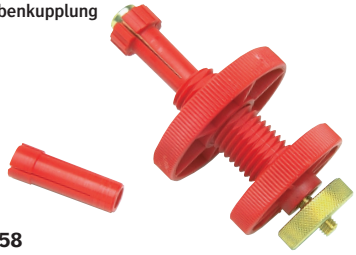

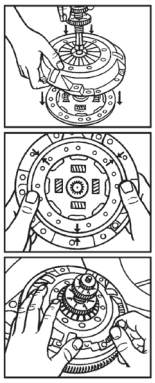

Nr. ALB70058

HYDRAGAS-PUMPE

Austausch-Verbindungsstück (verlustarm) Artikel-Nr. ALB643

- Betrieb bei bis zu 1000 psi
- Tragbar und robust, kann problemlos für Reparaturen am Straßenrand eingesetzt werden
- Passend für alle Hydrolastic-/Hydragas-Aufhängungen
- Verlustarmes Verbindungsstück ermöglicht sicheren Anschluss an Fahrzeug ohne Verlust von Bremsflüssigkeit/Druck beim Anschließen oder Trennen
- Fahrzeugsysteme werden schnell und effizient unter Druck gesetzt
- Jegliche Luft im Fahrzeugsystem kann mühelos abgelassen werden mittels Druckaufbau bis zur ungefähren Trimhöhe und anschließendem kurzzeitigen Ablassen des Drucks in den Pumpenbehälter
- Trimhöhen-Tabelle im Lieferumfang enthalten

Nr. ALB620

AUS 12 TEILEN BESTEHENDES ANKÖRNER- UND MEIßELSET ZUM SCHNELLWECHSELN

Der zur Sicherheit geschützte Handgriff erlaubt leichtes Ergreifen und schützt die Hand davor, vom Hammer getroffen zu werden

- 12 Ankörner und Meißel gehören zum Set
- 1 Kreuzmeißel: 1/4″ breite Klinge
- 5 Flachmeißel: 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″ und 1″ breite Klingen
- 2 kegelförmige Ankörner: Durchmesser 1/8″ und 1/4″
- 2 stiftförmige Ankörner: Durchmesser 3/16″ und 1/4″
- 2 Zentrierkörner: Durchmesser 1/8″ und 3/16″

Die doppelt sperrende Kugelarretierung hält Ankörner oder Meißel sicher im Handgriff

Nr. ALB30609

NABENABZIEHER

- Ermöglicht Entfernen von Hinterachsen mit Flansch der meisten Kraft- und leichten Nutzfahrzeuge
- Kann für Schrauben bis zu 9/16″ Durchmesser verwendet werden
- Passt für 4-, 5- oder 6-Schraubenmodelle und Bolzenringe von 4-1/4″ bis 5-9/16″
- Hinterachszuganschluss mit 5-lb Hammerschlitten

Nr. ALB30716

SCHEIBENWISCHERARM-ABZIEHSET

- Umfangreiches Set zum Abdecken einer großen Kraftfahrzeugpalette und vieler Wischermodelle
- Entfernt verrostete und korrodierte Wischerarme
- Lieferung mit Hammerschlitten, Druckspindel und Druckadapter

Nr. ALB30748

7-TEILIGES SET FÜR LAMBDASONDENANSCHLUSS

- 1/2″ DR, 7/8″ DR, 1 1/16″ DR, 22, 27 & 29mm
- Diese Anschlüsse werden für Zirkonoxyd- und Titaniumsensoren verwendet
- Mit Schlitzen, um die Anschlüsse über Kabelstränge stecken zu können

Nr. ALB30749

LUFTBETRIEBENER ABGASABSAUGER

Dieser moderne, tragbare, kompakte Abgasabsauger kann in jeder Werkstattgröße betrieben werden und ist eine ideale Alternative zu fest installierten, Platz raubenden, teuren Systemen. Eignet sich für den Gebrauch bei Pkws, Transportern, Motorrädern, leichten Nutzfahrzeugen. Er erlaubt dem Werkstattmechaniker, bei laufendem Motor am Fahrzeug zu arbeiten, ohne Luftverschmutzung zu verursachen oder gegen die aktuellen Werkstattvorschriften zu verstoßen.

- Höhe und Niveau sind verstellbar
- Der Abgasabsauger findet überall Verwendung, er ist auf einem robusten Metallständer angebracht und Höhe sowie Saugeinstellung sind einfach und leicht zu regeln
- Das Gerät wird mit Luft betrieben
- Arbeitsdruck von 5-8 Bar
- Das Gerät ist komplett ausgestattet mit insgesamt 7.5m Leitungssystem, um die Abgase

Nr. ALB30664

Großbritannien
Tel: 00 +44 (0)1592 774333
Fax: 00 +44 (0)1592 774777
marketing@brakefluidtester.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

SELBSTREGULIERENDE ZANGEN

Revolutionäre neue patentierte Technologie

Backen passen sich automatisch an jede Größe an

Dickes greifen, dünnes greifen ohne Nachregulieren

Druckkontrolle einstellen und es kann losgehen

Chrommolybdänstahl bietet Strapazierfähigkeit und Rostschutz

BOGENZANGEN

Nr. ALB30785 - 10″

Nr. ALB30786 - 6″

SCHRAUBZWINGE - Mit DREHAUFLAGEN

Nr. ALB30788 - 7″

Nr. ALB30789 - 11″

Nr. ALB30793
wie oben, ohne Drehauflagen

Nr. ALB30794
wie oben, ohne Drehauflagen

7″ NADELZANGE

Nr. ALB30787

ZANGEN, 3ER-SET

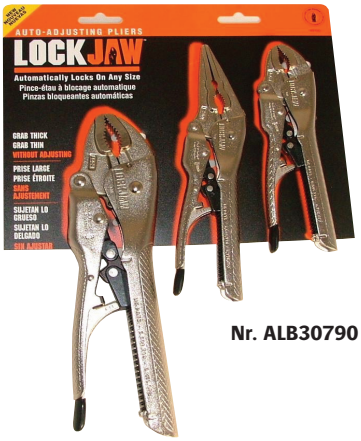

Nr. ALB30790

INHALTSVERZEICHNIS

Teil Nr.	Seite	Teil Nr.	Seite	Teil Nr.	Seite	Teil Nr.	Seite
ALB1100	1 & 4	ALB30582	10	ALB30664	19	ALB30749	19
ALB1500	6	ALB30583	2	ALB30667	9	ALB30751	17
ALB1600	6	ALB30584	13	ALB30670	6	ALB30752	17
ALB3000	7	ALB30586	3,15 & 4	ALB30671	7	ALB30753	5
ALB3010	7	ALB30591	2	ALB30673	8	ALB30754	5
ALB3040	8	ALB30592	4	ALB30675	16	ALB30757	5
ALB3050	8	ALB30593	12 & 4	ALB30677	2	ALB30760	14 & 4
ALB560	1	ALB30596	3	ALB30678	5	ALB30762	7
ALB575	1	ALB30597	3	ALB30681	9	ALB30764	5
ALB592A	2	ALB30598	3	ALB30682	9	ALB30767	7
ALB620	19	ALB30602	3	ALB30683	8	ALB30768	7
ALB70970	16	ALB30605	3	ALB30686	6	ALB30771	11
ALB30503	10	ALB30607	3	ALB30688	5	ALB30774	17
ALB30504	10	ALB30608	15	ALB30689	9	ALB30776	16
ALB30506	6	ALB30609	19	ALB30690	7	ALB30777	15
ALB30508A	6	ALB30610	18	ALB30691	14	ALB30783	4
ALB30522A	6	ALB30611	4	ALB30692	14	ALB30785	20
ALB30523A	6	ALB30612	3	ALB30693	15	ALB30786	20
ALB30526	10	ALB30615	19	ALB30694	7	ALB30787	20
ALB30537	13	ALB30616	14	ALB30699	14	ALB30788	20
ALB30547	13	ALB30617	14	ALB30700	14	ALB30789	20
ALB30548	13	ALB30619	16	ALB30701	14	ALB30790	20
ALB30549	13	ALB30620	18	ALB30702	14	ALB30791	4
ALB30550	13	ALB30621	17	ALB30716	19	ALB30793	20
ALB30551	14	ALB30626	5	ALB30717	5	ALB30794	20
ALB30558	2	ALB30630	4	ALB30719	7	ALB70058	19
ALB30559	4	ALB30631	17	ALB30720	7	ALB70407	16
ALB30564	1	ALB30634	13	ALB30723	5	ALB70800	11
ALB30565	1	ALB30635	17	ALB30724	9	ALB70801	12
ALB30566	1	ALB30638	6 & 7	ALB30725	9	ALB70810	12
ALB30568	18	ALB30639	15	ALB30727	14	ALB70840	12
ALB30569	18	ALB30640	16	ALB30728	4	ALB70850	2
ALB30570	2	ALB30647	4	ALB30729	13	ALB70855	2
ALB30571	17	ALB30648	6 & 7	ALB30730	15	ALB70860	18
ALB30574	17	ALB30649	1	ALB30731	15	ALB70864	16
ALB30575	17	ALB30651	10	ALB30733	13	ALB70865	16
ALB30576	18	ALB30653	8	ALB30734	2	ALB70870	11
ALB30577	18	ALB30654	17	ALB30739	10	ALB70880	12
ALB30578	9 & 4	ALB30657	16	ALB30740	10	ALB70889	11
ALB30579	9	ALB30658	15	ALB30744	14	ALB70895	2
ALB30580	9	ALB30659	5	ALB30746	5	ALB70897	18
ALB30581	9	ALB30663	8	ALB30748	19		

Bremsen
Diagnostik
Batterie
Kühlung
ÖL
Allgemein

Großbritannien
Alba Diagnostics Ltd
Bankhead Avenue
Bankhead Industrial Estate
Glenrothes
Fife
Scotland KY7 6JG
T: +44 (0)1592 774333
F: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
marketing@brakefluidtester.com

www.albadiagnostics.com
www.brakefluidtester.com

Deutschland
Wolfgang Decker
T: +49 2631 73994
F: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de